


Savunpoistoluukun sokkelin palonkestävyys

Savunpoistoluukun sokkelin palonkestävyydestä (osastoivuus) ei löytynyt määräystä tällaisella pikaisella etsimällä. Seuraavat asiat tulee huomioida sokkeliä suunniteltaessa:

- sokkelin pintaluokka yläpohjan pintaluokan mukaan
- sokkelin suojaverhous yläpohjan suojaverhouksen mukaan
- jos yläpohjalla on osastointivaatimus, tulee myös sokkelin olla sellainen, että osastointivaatimus täyttyy
- vahinkojen laajuuden minimoimiseksi sokkelirakenne kannattaa vapaaehtoisesti suunnitella osastoivuudeltaan sellaiseksi (suositus EI 15...EI 30), että se estää palon leviämisen yläpohjan sisään (tuuletusonteloon)

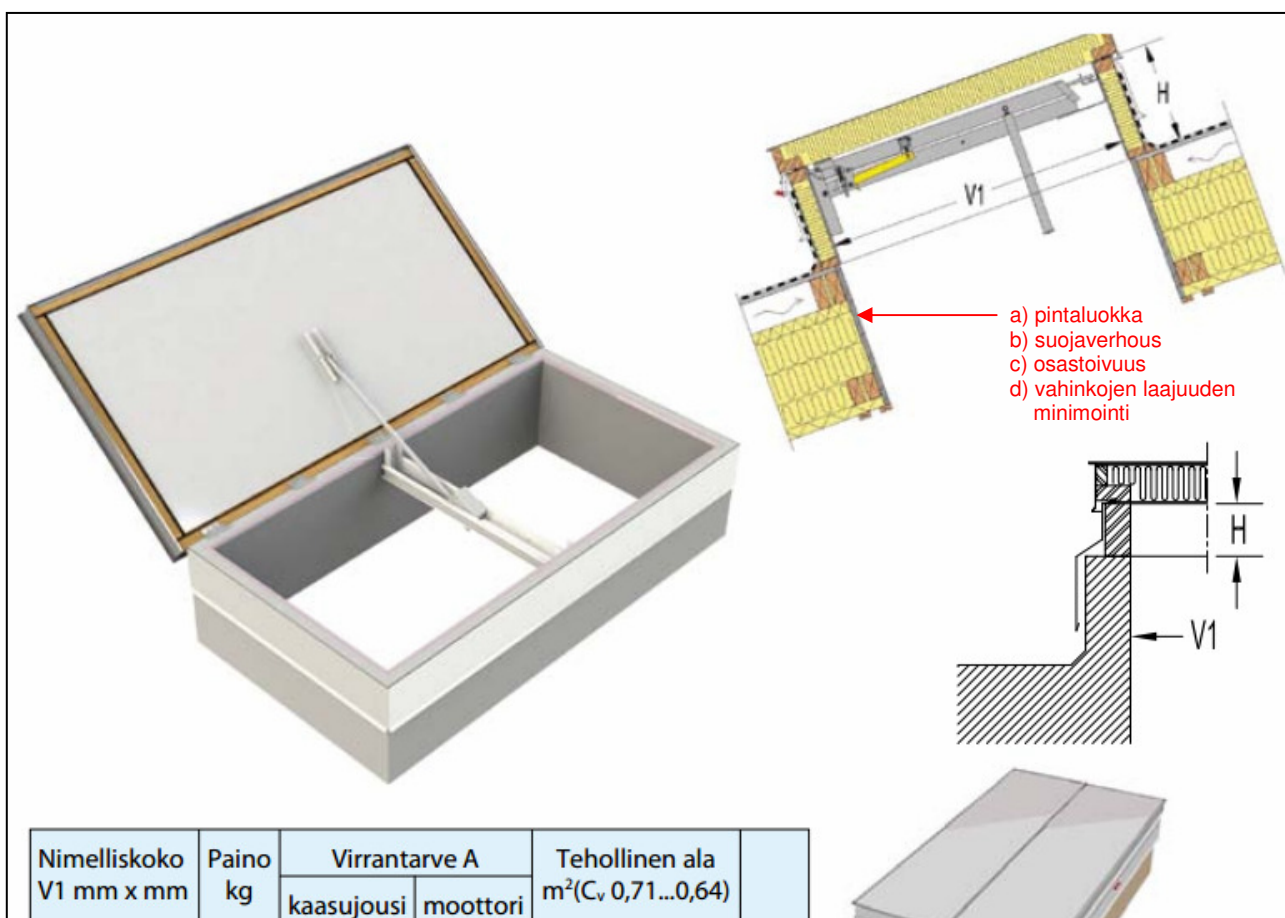

Ote RT-kortista RT 38223